


Transparent Screen
indoor/屋内用

Produce by Rocketsign

T'SR-Li Series

ショーウィンドウや
ガラス面イベントに!

- T'SR-Li Seriesはフルフロントメンテナンスの為、限られたスペースにも設置可能
- Moduleはマグネット脱着式で、Cabinetはワンタッチジョイント式
- Cabinet連結はケーブル不要・最軽量級の7kg/Cabinet
- 設置・施工時間の短縮及びコスト削減が可能

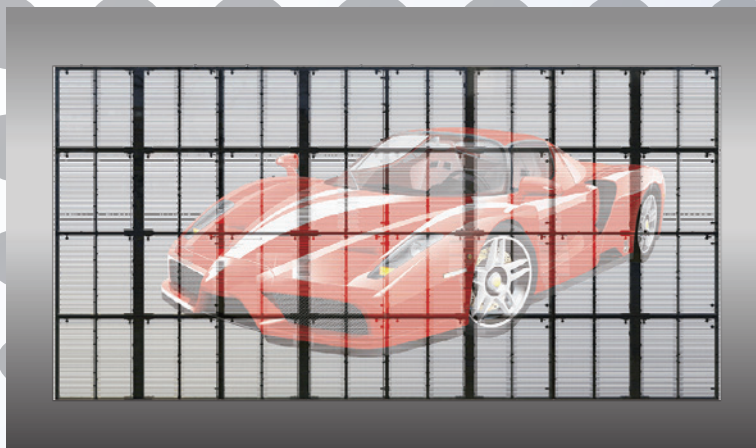

Specification

PITCH	P3.8-7.7	P7.7
SERIES NO.	Li3877i	Li7777i
TRUE BLACK	>3000-3500cd/m ²	
BLACK SMD	>5500cd/m ²	
DISTANCE	>7.7mm	
LED KIND	SMD1921	
PIXEL DENSITY	33792dots/m ²	16384dots/m ²
TECHNOLOGY	LTP, AOB, FPI, FPO, iMODULES, CCT(Optional technology)	
REFRESH RATE	1920Hz-3840Hz	
MAX.STACKING	20Cabinets	
MAX.HANGING	20Cabinets	
MODULE SIZE	496×248mm	
CABINET SIZE	992×496mm/39"×19.6"	
SYSTEM	Stacking, Hanging, Stitching	
CABINET RES	248×64px	128×64px
DRIVE MODE	1/8scan	
MAX POWER	450W/m ²	
VOLTAGE	AC100-240V	
WEIGHT	7kg/Panel	
POPULARITY	Hot	
CERTIFICATION	CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS	



●お問い合わせは

NISSHINBO GROUP
ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwao.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp