


真っ白な天井って気持ちいいよね

店舗天井の結露対策に、結露天井ファン

ニッシントーア・岩尾株式会社

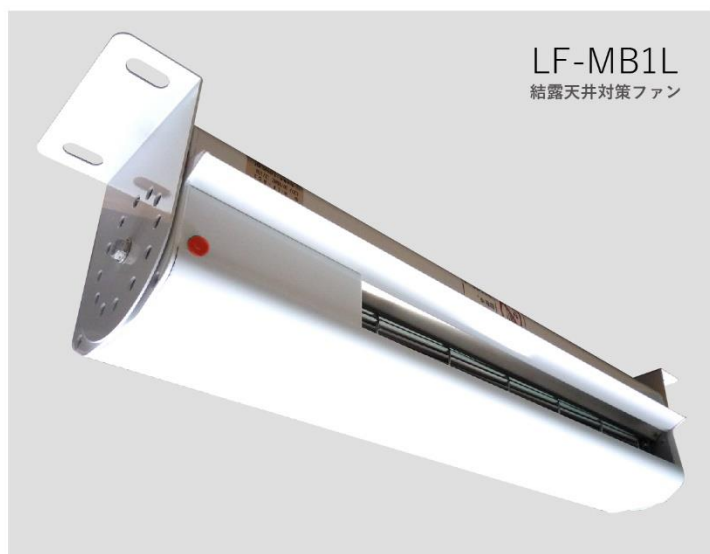

LF-MB1L
結露天井対策ファン

もう結露による黒カビで悩まない


店舗天井結露対策の為に開発された LF-MB1L。

店舗天井で多く見受けられる黒カビは、天井に付着した微細なホコリを核に店舗内の湿気が付着し、そこに大型冷蔵庫・冷凍庫により冷やされ結露化します。その状態で長時間放置すると黒カビが発生しやすくなります。

LF-MB-1L はクロスフロー方式のファンにより、天井面を這うように気流を作り、結露化を防ぎます。クロスフローファンは一般的なプロペラ式のサーキュレーターより、風が遠くまで届き、作動音も静かです。省エネ設計の為、営業時間中連続稼働していてもとてもリーズナブル。

結露、カビでお困りの際には是非お試しください。

●外形寸法

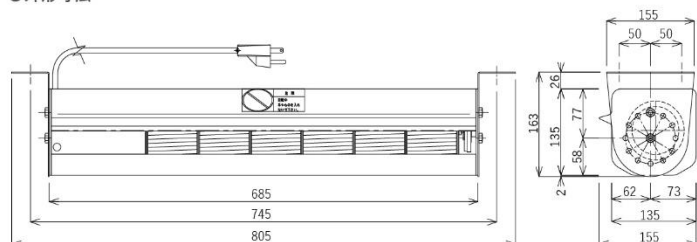


●スペック

型式	電圧 V	相 φ	質量 kg	全長	ファン長	吹出長	始動時 A
LF-MB1L	100	φ1	6	805	685	525	0.3
	周波数 Hz	風量 m ³ /H	静圧 Pa(mmAq)	回転速度 min	電流 A	入力 W	騒音値 dB(A)
	50	330	25 (2.6)	1170	0.12	12	35
	60	360	38 (3.7)	1210	0.15	15	36

清潔な空間、心地よい空間のために



もう
結露による
黒カビで
悩まない

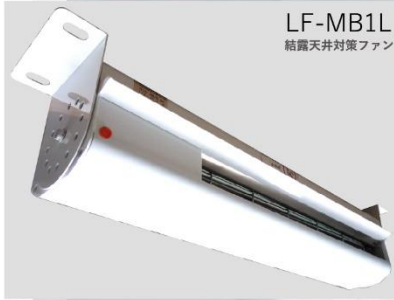


店舗天井の結露対策に、
結露天井ファン

店舗天井がこんな状態になっていませんか？



●LF-MB1L 取付イメージ

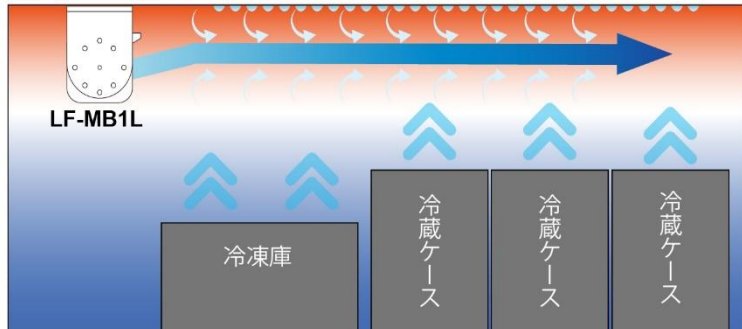

天井結露が発生しているエリアに向けて、クロスフローの整流された平面流を吹き付けます。
周りの空気を誘引しながら風が流れるので、温度差を緩和し、より効果的に結露を抑制させます。

店舗天井の結露対策に
開発された LF-MB1L は、
黒カビの原因である
天井結露の発生を抑えます。

- ※1 電気代 1日あたり 7.7円
- ※2 到達距離 8m以上
- ※3 コンパクト サイズ
- ※4 軽量設計 6kg
- ※5 1φ 100V
- ※6 静音設計
- ※7 メンテナンス フリー

※1:1日あたり24時間稼働、@27円/1Kwとした場合。 ※2:無風状態の環境下で、風速1m/sの風が8m先に到達(0.6m/sなら13m先に到達)。 ※3:本体断面積は業界最小(弊社調べ)、805x155x163mm。
※4:50hz=35dB、60hz=36dB ※5:フィルターなどの消耗品は使用していません。

