


# Transparent ATS series

- これまでのモジュール交換と違い、LEDストリップごとでの交換が可能
- メンテナンス時も工具不要で、簡単に誰でも交換可能
- 標準キャビネット長は、500・750・1,000mmから縦横を選択可能
- 特注オーダーを受けており、サッシ幅に近いサイズなどへのカスタマイズ可能

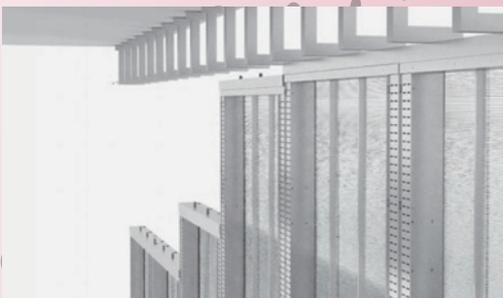

## Specification

Terms	ATS2	ATS3	ATS7	ATS10	TS12	ATS15
Pixel Pitch	2.9-5.9mm	3.9-7.8mm	7.8mm	10mm	12.5mm	15.6mm
Pixel Density	58,136dots/m <sup>2</sup>	32,768dots/m <sup>2</sup>	16,384dots/m <sup>2</sup>	10,000dots/m <sup>2</sup>	6,400dots/m <sup>2</sup>	4,096dots/m <sup>2</sup>
LED Type	SMD2516	SMD3512	SMD4321	SMD4321	SMD4321	SMD4321
Cabinet Size	1000×1000x61mm					
Cabinet material	Aluminium					
Weight	8kg	7.5kg	7.5kg	7.2kg	6.5kg	6.5kg
Transparent rate	55%	70%	72%	82%	85%	88%
Brightenss	5500CD (H) / 2500CD (L)					
Color Level	256 level					
Grey Level	16Bit					
Refresh Rate	≥1920Hz					
Max Consumption	800W/(H)/500W/m2m2(L)					
Avg Consumption	400W/(H)/150W/m2m2(L)					



**NISSHINBO**

ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwao.co.jp E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp



製品一覧HP

●お問い合わせは