


T'SR-O-Round LED-series

- O-Round-seriesはインパクトの高いラウンド型のシースルーサイネージ
- Cabinet重量は超軽量の約6.5Kg(φ1,000mmの場合)により、施工も容易
- ピッチは定番の3.9x7.8mm 透過性も約80%の製品
- 通常サイネージと差別化でき、アイキャッチ効果も高い製品



Specification

Diameter Size	1m	1.5m	2m
Pixel Pitch	P3.9x7.8mm		
Pixel composition	1R1G1B		
LED lamp dead model	SMD1921		
Pixel Density	32768dots/m ²		
Mouldle Size(W*H)	500x62.5mm		
Panel Material	Aluminum		
Mouldle/Panel Fixed Way	Front		
Viewing angle	140°/140°		
Driving method	1/16		
Brightness	2000-2500nits		
Optimum viewing distance	≥3m		
IP Grade	IP30		
Frame change frequency	50/60Hz		
Refresh rate	3,840Hz		
Gray Scale	14bits		
Operating platform	Windows(Win7, Win10, etc.)		
Signal input	AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI		
Operating Voltage	AC: 110V~240V, 50~60Hz		
Maximum Power(W/m ²)	400		
Average Power(W/m ²)	140		
Operating environment	-20°C~45°C 10%~90%RH		

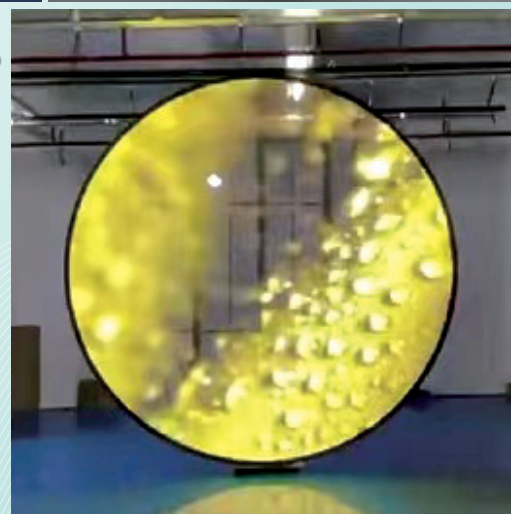

NISSHINBO

ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwao.co.jp E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp



製品一覧HP

●お問い合わせは