

# Transparent LED Screen

トランスペアレント  
LEDスクリーン

ショーウィンドウの演出に!!

**高透過率**：店内外への演出とともに、採光と内外の視認性の確保を実現


**高輝度**：5000cd 以上の高輝度にて日中、屋外向けでもその演出効果を確立

**超軽量**：約 12 kg /1unit と軽量で、躯体側の負担が無く、自立設置も可能

**多彩なラインナップ**：自立タイプ、カーテンタイプ、ポスタータイプ等（ピッチも多数有）



Product series		XRW			
Product code		SR-XRW3	SR-XRW5	SR-XRW8	SR-XRW10
LED manufacturer/Type		1921SMD			
Pixel pitch (W x H)	mm	3.9 x 7.8	5 x 8	7.5 x 8	10 x 10
Brightness	nits	5500~6000			
Pixels per square metre		32,768	25,000	16,625	10,000
Display refresh rate	Hz	1920			
Module width	mm	1000	960	960	960
Module height	mm	500	480	480	480
Module Resolution	w x h	256 x 64	195 x 60	128 x 60	96 x 48
Avg Consumption(w/m <sup>2</sup> )	watts	240	258	280	280
Max Consumption(w/m <sup>2</sup> )	watts	800	860	868	868
Transparency		> 75%	> 75%	> 75%	> 80%
Weight	kg/m <sup>2</sup>	12	12	12	12

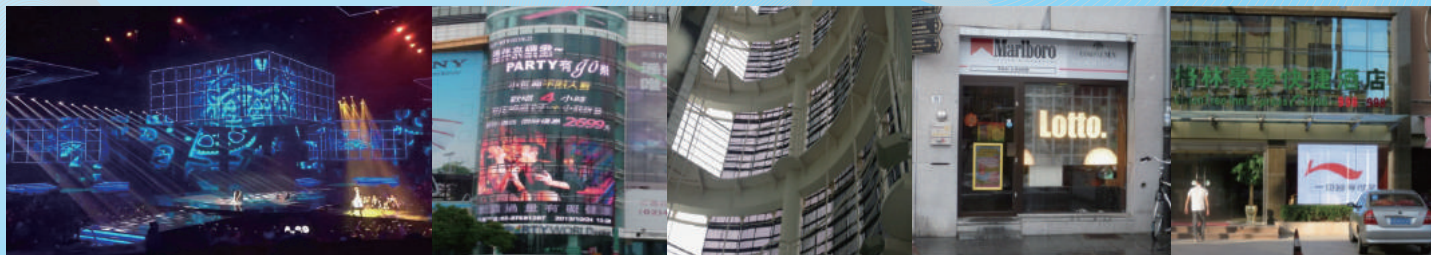

**NISSHINBO GROUP**  
ニッシントア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwao.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは